Technisches Datenblatt - 138M2

TRISERT® Wkręcane wkłady gwintowe

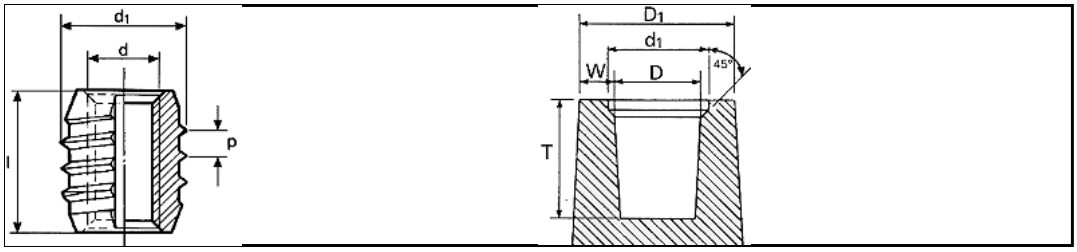

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	TRISERT® ohne Kopf, beidseitig einsetzbar, mittlere Länge
Bestellbezeichnung	138M2
Werkstoff	Messing
Information	3 spezielle Schneidschlitze verhindern Späne im Gewinde in gebohrte oder geformte Löcher einsetzbar vollständig durchgehendes Innengewinde Schneidschlitze konstruktiv verändert für den Einsatz in Duroplasten Bei nicht angefastem Gewinde ist ein kleiner Grat am Gewindeende möglich
zum Einsatz in	Duroplaste, GFK >35%
Einbauverfahren	selbstschneidend
d	M2
l ± 0,125	4,80 mm
d1 nom.	3,5 mm
p nom.	0,79 mm
	Maße Aufnahmeloch
D	Auf Anfrage
W min.	Auf Anfrage
D1 min.	Auf Anfrage
T min.	Auf Anfrage

Internetadresse:
http://products.kvt-fastening.pl/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=138M2&grptxt=TRISERT%26reg%3B%20Wkr%C4%99cane%20wk%C5%82ady%20gwintowe&ie=.pdf