


Technisches Datenblatt - M3 RC ROKS 2,3 FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki łeb ze specjalnie małą fazą / trzpień moletowany / otwarta

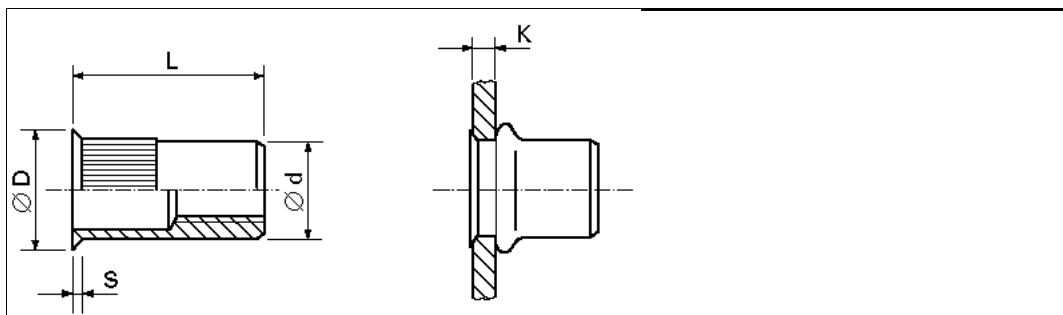

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 3D-Daten verfügbar | |
| Bestellbezeichnung | M3 RC ROKS 2,3 |
| Gewinde | M3 |
| Klemmbereich K | 1,0-2,3 mm |
| Montageloch-Ø +0,1 | 5,0 mm |
| Ø d | 5,0 mm |
| Ø D | 5,8 mm |
| S | 0,3 mm |
| L | 7,9 mm |
| Werkstoff | Nichtrostender Stahl A2 |
| | Weitere Ausführungen auf Anfrage. |

Internetadresse:

<http://products.kvt-fastening.pl/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=M3%20RC%20ROKS%202%2C3&grptxt=FASTEKS%20FILKO%26reg%3B%20%20Nitonakr%C4%99tki%20%C5%82eb%20ze%20specjalnie%20ma%C5%82%C4%85%20faz%C4%85%20%2F%20trzpie%C5%84%20moletowany%20%2F%20otwarta&ie=.pdf>