


Technisches Datenblatt - M3 RUC FEFG 2,3 FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki łeb płaski / trzpień moletowany / zamknięta

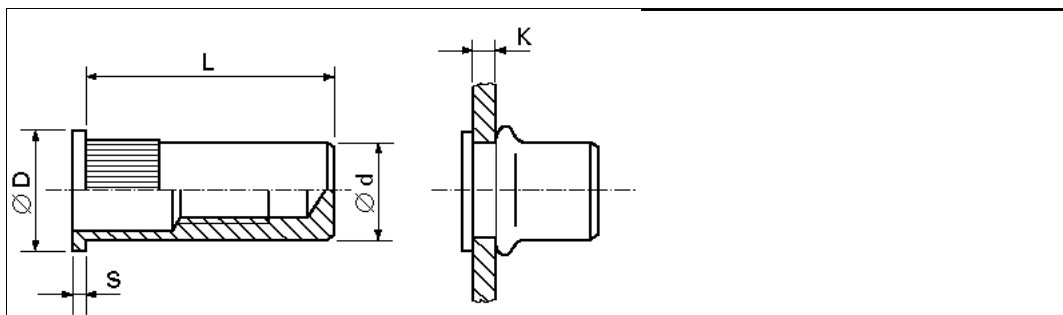

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	M3 RUC FEFG 2,3
Gewinde	M3
Klemmbereich K	1,1-2,3 mm
Montageloch-Ø +0,1	5,0 mm
Ø d	5,0 mm
Ø D	7,0 mm
S	0,8 mm
L	12,8 mm
Werkstoff	Stahl Oberflächenschutz: Verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS konform)
	Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Internetadresse:

<http://products.kvt-fastening.pl/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=M3%20RUC%20FEFG%20%2C3&grptxt=FASTEKS%20FILKO%26reg%3B%20%20Nitonakr%C4%99tki%20%C5%82eb%20p%C5%82aski%20%2F%20trzpie%C5%84%20moletowany%20%2F%20zamkni%C4%99ta&ie=.pdf>