


Technisches Datenblatt - SK 550-090

KOENIG-EXPANDER® Uszczelnianie do 500 barów

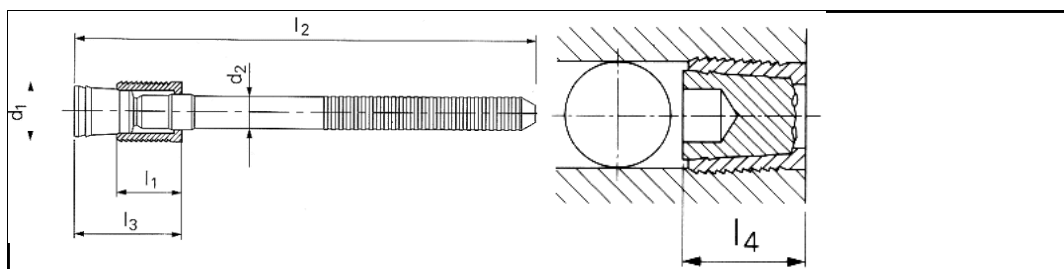

| | |
|--------------------|---|
| 3D-Daten verfügbar | |
| Ausführung | normaler Stift |
| Bestellbezeichnung | SK 550-090 |
| d1 | 9,0 mm |
| l1 | 9,5 mm |
| d2 | 4,50 mm |
| l2 | 43 mm |
| l3 max. | 17,0 mm |
| l4 max. | 11,0 mm |
| Ø-Bohrung | 9,0 mm |
| Toleranz Bohrung | +0,12 0 |
| Werkstoff Hülse | Einsatzstahl gebläut |
| Werkstoff Stift | Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm |
| Information | Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung |
| Verpackungseinheit | 100 / 250 |

Internetadresse: