


## Technisches Datenblatt - SK 552-040

### KOENIG-EXPANDER® Uszczelnianie do 500 barów

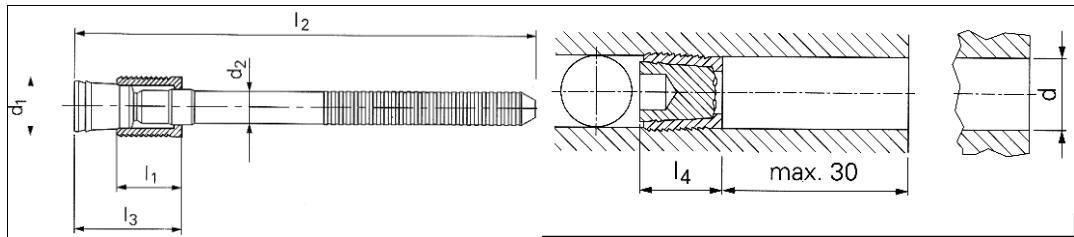

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Stift verlängert
Bestellbezeichnung	SK 552-040
d1	4,0 mm
l1	4,5 mm
d2	2,50 mm
l2	69 mm
l3 max.	9,0 mm
l4 max.	6,5 mm
Ø-Bohrung	4,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,12 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung Sondertyp: Stift 30 mm verlängert
Verpackungseinheit	100 / 500
Hinweis	Wird bei Bedarf der KOENIG Expander® SK zum Trennen von Kanälen eingesetzt, muss der zulässige Betriebsdruck auf der Setzseite des Dichtstopfens um die Hälfte reduziert werden.

Internetadresse: