


## Technisches Datenblatt - SK 552-090

### KOENIG-EXPANDER® Uszczelnianie do 500 barów

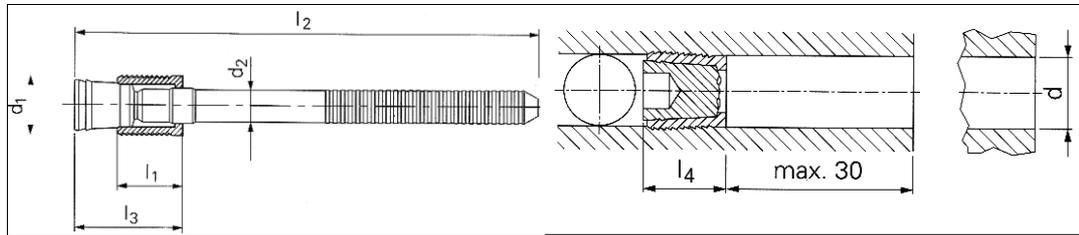

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Stift verlängert
Bestellbezeichnung	SK 552-090
d1	9,0 mm
l1	9,5 mm
d2	4,50 mm
l2	73 mm
l3 max.	17,0 mm
l4 max.	11,0 mm
Ø-Bohrung	9,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,12 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung Sondertyp: Stift 30 mm verlängert
Verpackungseinheit	50 / 100
Hinweis	Wird bei Bedarf der KOENIG Expander® SK zum Trennen von Kanälen eingesetzt, muss der zulässige Betriebsdruck auf der Setzseite des Dichtstopfens um die Hälfte reduziert werden.

Internetadresse: