


Technisches Datenblatt - 040M2,5

FOAMSERT® Wkręcane wkłady gwintowe

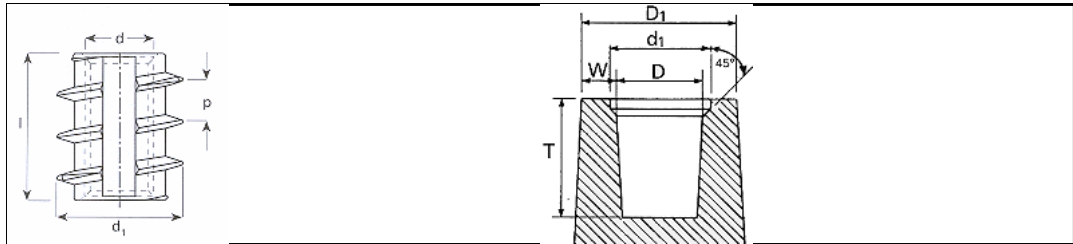

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	FOAMSERT® beidseitig einsetzbar
Bestellbezeichnung	040M2,5
Werkstoff	Messing
Information	Untergruppe FOAMSERT speziell für Schaumstoffe/Holz 3 spezielle Schneidschlitze verhindern Späne im Gewinde in gebohrte oder geformte Löcher einsetzbar vollständig durchgehendes Innengewinde Bei nicht angefastem Gewinde ist ein kleiner Grat am Gewindeende möglich
Einbauverfahren	selbstschneidend
D	M2,5
$l \pm 0,125$	8,00 mm
d1 nom.	5,50 mm
p nom.	1,81 mm
	Maße Aufnahme Loch*
D	4,25 - 5,00 mm
W min.	3,75 mm
D1 min.	12,50 mm
T min.	8,8 mm
*Einbaudaten Hinweis	Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Maße Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteiles variieren können. Vor einer Serienfertigung sind Versuche angezeigt.

Internetadresse: