


Technisches Datenblatt - 2TLM2,5x0,45C-5 SF

KATO® Wkłady gwintowe bez trzpienia zbierającego

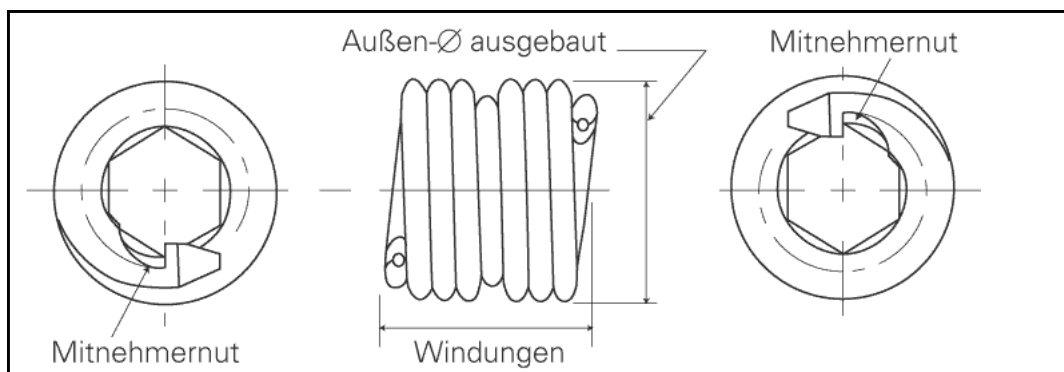

Ausführung	magaziniert auf Rollen
Bestellbezeichnung	2TLM2,5x0,45C-5 SF
Nenn-Ø und Steigung	M2,5x0,45
Einsatztyp	selbstsichernd, rot eingefärbt
Gewindenennlänge	5 mm
Außen-Ø ausgebaut Min.	3,20 mm
Außen-Ø ausgebaut Max.	3,35 mm
Kernloch-Ø Aluminium	2,55 mm
Kernloch-Ø Stahl/Mg	2,65 mm
Hinweis:	Gewindenennlänge ist berechnet und kann im ausgebauten Zustand nicht gemessen werden.

Internetadresse: