Technisches Datenblatt - FDS 2203.003

Zabezpieczenia zatrzaskowe Zatrzask kulkowy z otworem sześciokątnym (imbus)

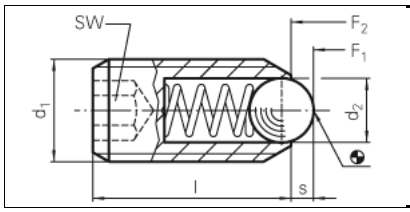

Ausführung	normale Federkraft
Bestellbezeichnung	FDS 2203.003
d1	M 3
d2	1,5 mm
l	8 mm
s	0,4 mm
SW	1,5 mm
Federkraft F1 *	3,0 [N]
Federkraft F2 *	4,5 [N]
Werkstoffe	Hülse: Automatenstahl brüniert Kugel: Kugellagerstahl gehärtet Feder: Nichtrostender Stahl
Hinweis	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
	* statistischer Mittelwert

Internetadresse: