Technisches Datenblatt - FHS-3MM-20

PEM® Kołek wciskany (bez gwintu)

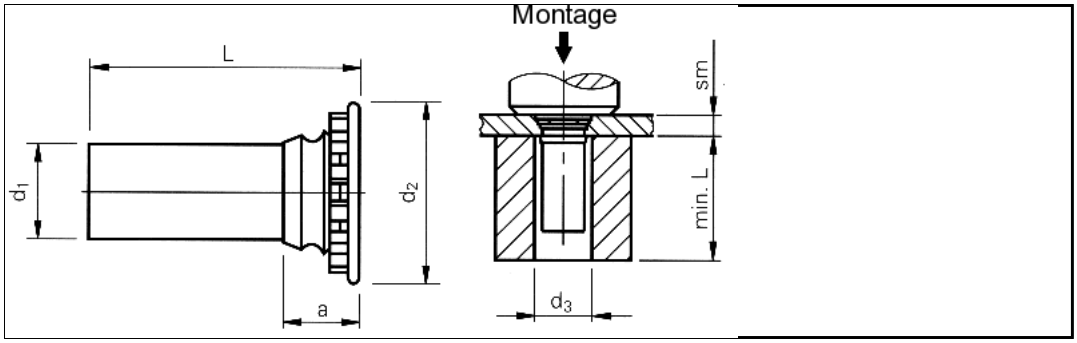

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	FHS-3MM-20
Bolzen d1 ±0,05	3 mm
Loch-Ø im Blech +0,08 0	3,5 mm
d2 ±0,4	5,3 mm
d3	3,6 mm
a max.	2,3 mm
sm min.	1,0 mm
L ±0,4	20 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	6,4 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 70.
	Typ FHA: Aluminium auf Anfrage.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse: