


Technisches Datenblatt - RHB-M3-16

PEM® Nitonakrętki

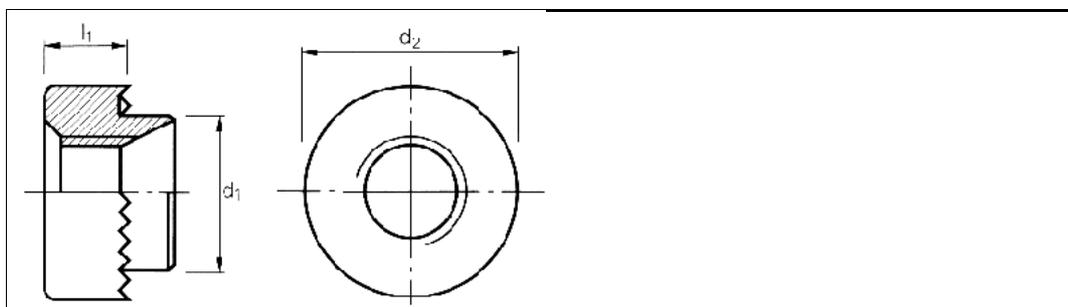

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	RHB-M3-16
Gewinde	M3
Blechdicke	1,5 mm
Loch-Ø +0,1 0	5,6 mm
d2 ±0,25	8,0 mm
l1 ±0,25	3,18 mm
d1 0 - 0,15	5,5 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt, farblos passiviert.
Information	Zur Herstellung von verdrehsicheren und beidseitig belastbaren Schraubenverbindungen in dünnwandigen Werkstücken.
Montage	Loch stanzen bzw. bohren, Einnietmutter einlegen und vernieten
	von Hand mit gängigen Nietverfahren mit den Hochleistungs-Montagegeräten, PEMSERTER®3000, PEMSERTER®2000 und PEMSERTER®4.
	Weitere Gewindegrößen und Schaftlängen auf Anfrage
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse: