


## Technisches Datenblatt - HK 030-CK55-111

### KOENIG-EXPANDER® Uszczelnianie do 350 barów

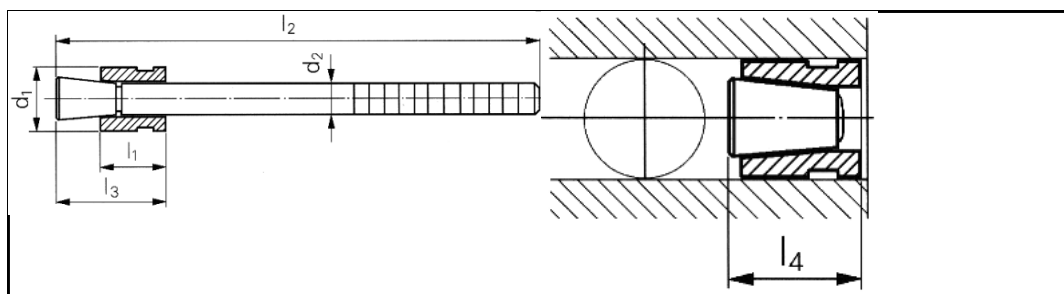

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	normaler Stift, Hülse und Stift nicht vormontiert
Bestellbezeichnung	HK 030-CK55-111
d1	3,0 mm
l1	5,0 mm
d2	2,0 mm
l2	36,5 mm
l3 max.	9,0 mm
l4 max.	7,0 mm
Ø-Bohrung	3,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,1 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl weichgeglüht, gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift nicht vormontiert
Verpackungseinheit	100

Internetadresse:

<http://products.kvt-fastening.pl/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=HK%20030-CK55-111&grptxt=KOENIG-EXPANDER%C2%AE%20Uszczelnianie%20do%20350%20bar%C3%B3w&ie=.pdf>