


Technisches Datenblatt - M4-51 SK A2

FASTEKS FILKO® - Nitonakrętki Łeb z fazą 90° / trzpień okrągły / otwarta

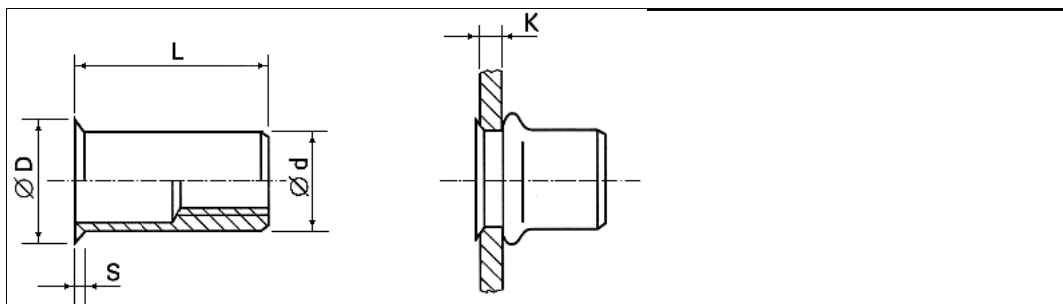

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	M4-51 SK A2
Gewinde	M4
Klemmbereich K	3,5-5,0 mm
Montageloch-Ø +0,1	6,0 mm
Ø d	6,0 mm
Ø D	9,0 mm
S	1,5 mm
L	13,5 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4567 (A2)
Hinweis	Ansenken der Bohrung erforderlich
	Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Internetadresse:

<http://products.kvt-fastening.pl/katalog/pdfcreate.jsp?itemNr=M4-51%20SK%20A2&grptxt=FASTEKS%20FILKO%26reg%3B%20-%20Nitonakr%C4%99tki%20%C5%81eb%20z%20faz%C4%85%2090%C2%B0%20%2F%20trzpie%C5%84%20okr%C4%85g%C5%82y%20%2F%20otwarta&ie=.pdf>