


## Technisches Datenblatt - SK 550-040

### KOENIG-EXPANDER® Uszczelnianie do 500 barów

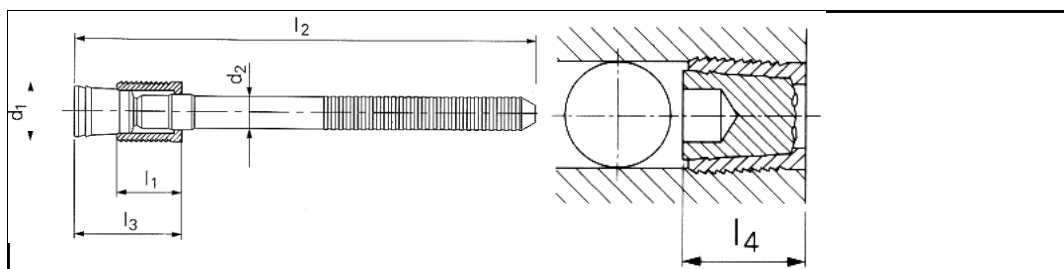

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	normaler Stift
Bestellbezeichnung	SK 550-040
d1	4,0 mm
l1	4,5 mm
d2	2,50 mm
l2	39 mm
l3 max.	9,0 mm
l4 max.	6,5 mm
Ø-Bohrung	4,0 mm
Toleranz Bohrung	+0,12 0
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl gebläut
Werkstoff Stift	Vergütungsstahl oder Kaltfließ-Pressstahl Spez. Ölfilm
Information	Hülse und Stift vormontiert Geeignet für automatisierte Verarbeitung
Verpackungseinheit	100 / 1000

Internetadresse: