


## Data sheet - 834 BX-EC

### FASTEKS KLIPKO® Uziemiająca nakrętka klatkowa

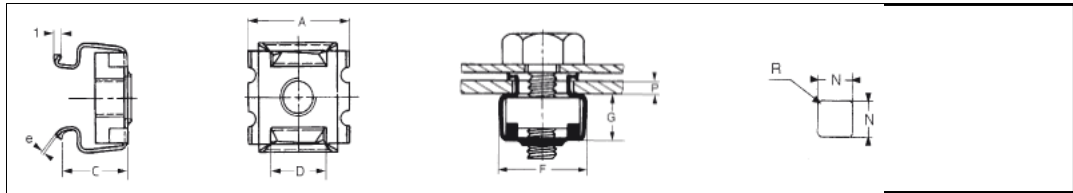

3D-Data available	
Order description	834 BX-EC
Thread	M4
Klemmbereich P	1,5 - 2,0
Aufnahmeloch N	8,3
Hinweis	Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren.
Abmessung Mutter	L10 x B10 x H4,5
A	12,0
C	8,5
D	7,2
e	0,45
F	12,2
G	6,0
Werkstoff	Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: Stahl verzinkt, auf Anfrage nichtrostender Stahl bzw. Messing

uniform resource locator: