


Technisches Datenblatt - D 813.5-A

FASTEKS KLIPKO® Nakrętka klatkowa montowana od wierzchniej strony blachy

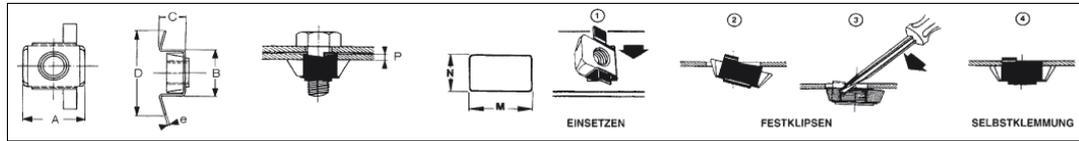

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	D 813.5-A
Gewinde	M5
Klemmbereich P	0,5 - 0,6
Aufnahmeloch N +0,2 -0	8,0
Aufnahmeloch M ± 0,2	13,0
A	14,0
B	12,4
C	5,6
D	20,4
e	0,5
Werkstoff	Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: Stahl verzinkt

Internetadresse: