


Technisches Datenblatt - KNCM 3x0,5

KEENSERTS® Wkłady gwintowe, 2 kliny blokujące

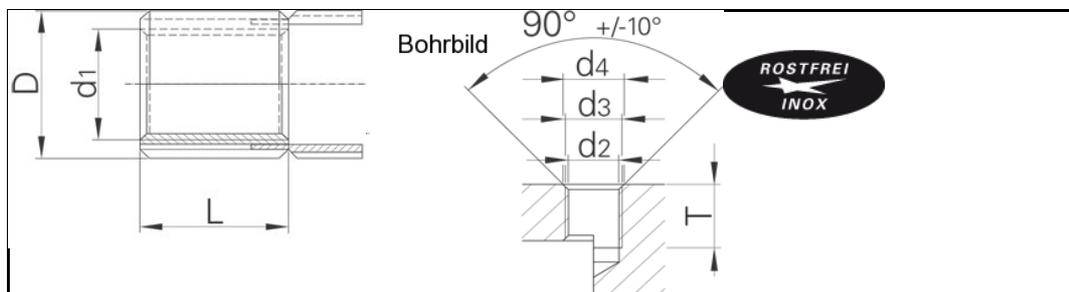

Ausführung	Typ KNCM, Miniatur
Bestellbezeichnung	KNCM 3x0,5
Gewinde d1 5H	M3
Gewinde D 4h	M5x0,8
L ± 0,25	4,25 mm
d2	4,4 mm
d3 6H	M5x0,8
d4	5,1 mm
T min.	6,0 mm
A [mm ²]	33,1
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Einsatz	Leichtmetalle, Stahl, Guss ...
Auszugskraft [N]	Flankenscherfläche "A [mm ²]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm ²]"
Auf Anfrage	KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation

Internetadresse: