


## Data sheet - SKK 3030 PT

### POP® - Nity zrywalne FSR Łeb z fazą 120°

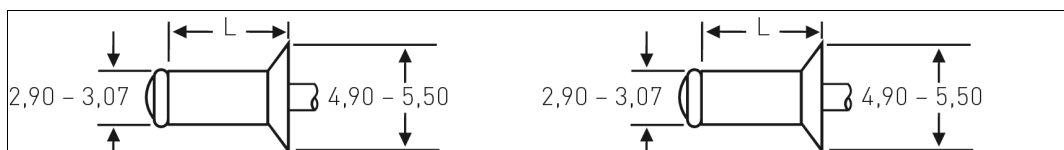

3D-Data available	
Ausführung	Durchzugsniete, Senkkopf 120° mit bündiger Setzfunktion *
Order description	SKK 3030 PT
Niet-Ø	3,0 mm
L nominal	2,8 mm
Klemmbereich	2,0 - 2,5 mm
Bohrloch-Ø	3,3 mm
Zugkraft	700 N
Scherkraft	800 N
Dorn-Ø	1,90 mm
Werkstoff	Hülse: Stahl, verzinkt Dorn: Stahl, verzinkt
Merkmale	Bündig bei beidseitigem Ansenken der Bleche Der Dornkopf zieht sich beim Versetzen durch und fällt heraus!
Weitere Längen	auf Anfrage

uniform resource locator: